


Typenreihe SW/L

Die Rolladenkästen der Typenreihe SW/L wurden speziell für **Verblendmauerwerk** entwickelt.

- Aufbau** ⇒ Polystyrolkörper mit zusätzlicher, feuchtigkeitsbeständiger Innenschale, zur Erhöhung der Stabilität.
Diese Rolladenkästen sind raumseitig völlig geschlossen.
- Putzträger** ⇒ Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund und am Bodenteil eine zementgebundene Leichtbauplatte.
- EnEV** ⇒ Rolladenkästen SW/L erfüllen die Vorgaben der EnEV und sind DIN 4108 Bbl. 2 konform. Fugenundichtigkeiten und Wärmebrücken, die bei zu gering gedämmten oder technisch falsch eingebauten Rolladenkasten-Deckel auftreten können, sind unmöglich.
- Besonderheiten** ⇒ Rolladenkästen SW/L haben keine vordere Blende, diese wird bauseits durch den Verblender (Klinker) gebildet. Sie können das Fenster direkt hinter den Verblender setzen. Standardmäßig haben die Rolladenkästen SW/L eine 80 mm breite Montageöffnung, andere Öffnungsmaße sind möglich. Der untere, feste Abschluss wird, wie die Fensterlaibung, verputzt. Rolladenkästen SW/L benötigen eine **2-teilige Führungsschiene** und sind mit entsprechender Antriebstechnik raumseitig **absolut dicht**.

Alle Rolladenkästen sind auch in Sonderbreiten und Sonderhöhen lieferbar !

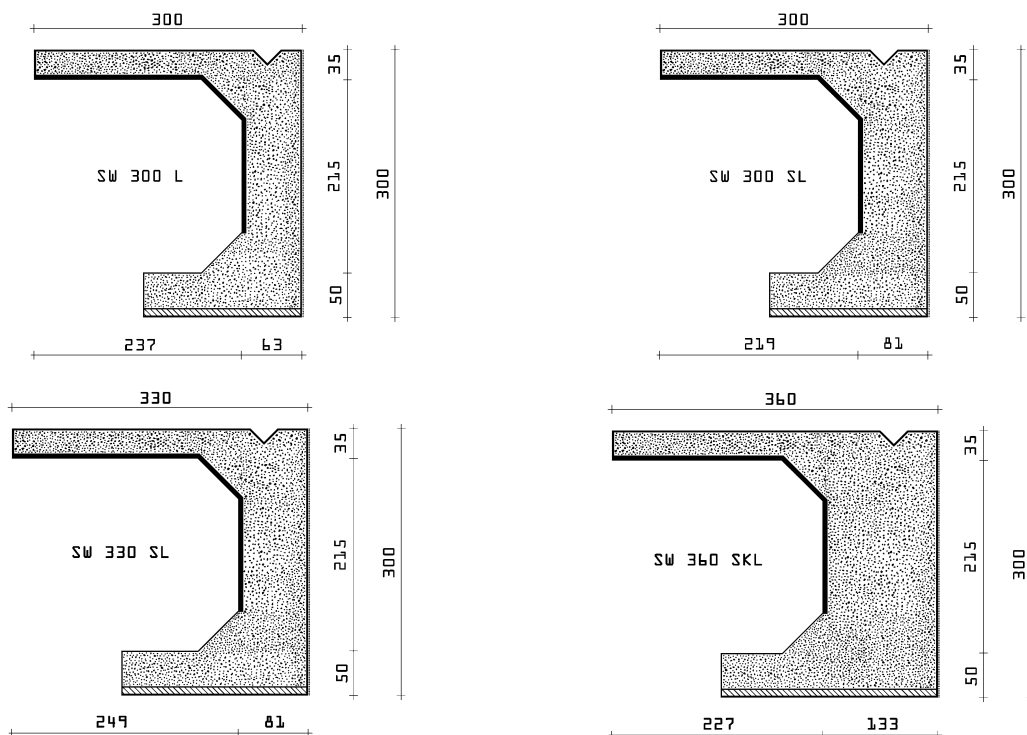

Die Maßangaben sind ca. Maße, bedingt durch thermische Werkstofftoleranzen.
Die tatsächlichen Maße müssen vor Ort genommen werden.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 06 / 2010)